HLAVNÍ PRODEJNÍ MÍSTA T-SAFE V ČR

SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME

DOPRAVA

Trezory doručujeme vlastní dopravou nebo spedicí na místo určení. Na přání stěhujeme i v budovách bez výtahu, které jsou vybaveny přístupem jen po schodišti s pomocí profesionálního manipulačního zařízení.

INSTALACE

Zákazníkům nabízíme odbornou montáž bezpečnostních úschovných objektů. Instalaci stěnových trezorů a trezorových dveří neprovádíme.

SERVIS A ÚDRŽBA

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Prodejce:

T-SAFE s.r.o., Lomná 537
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: +420 556 806 030
e-mail: t-safe@t-safe.cz
web: www.t-safe.cz

KATALOG PRO ROK 2020

TREZORY

sejfy, skříně na zbraně

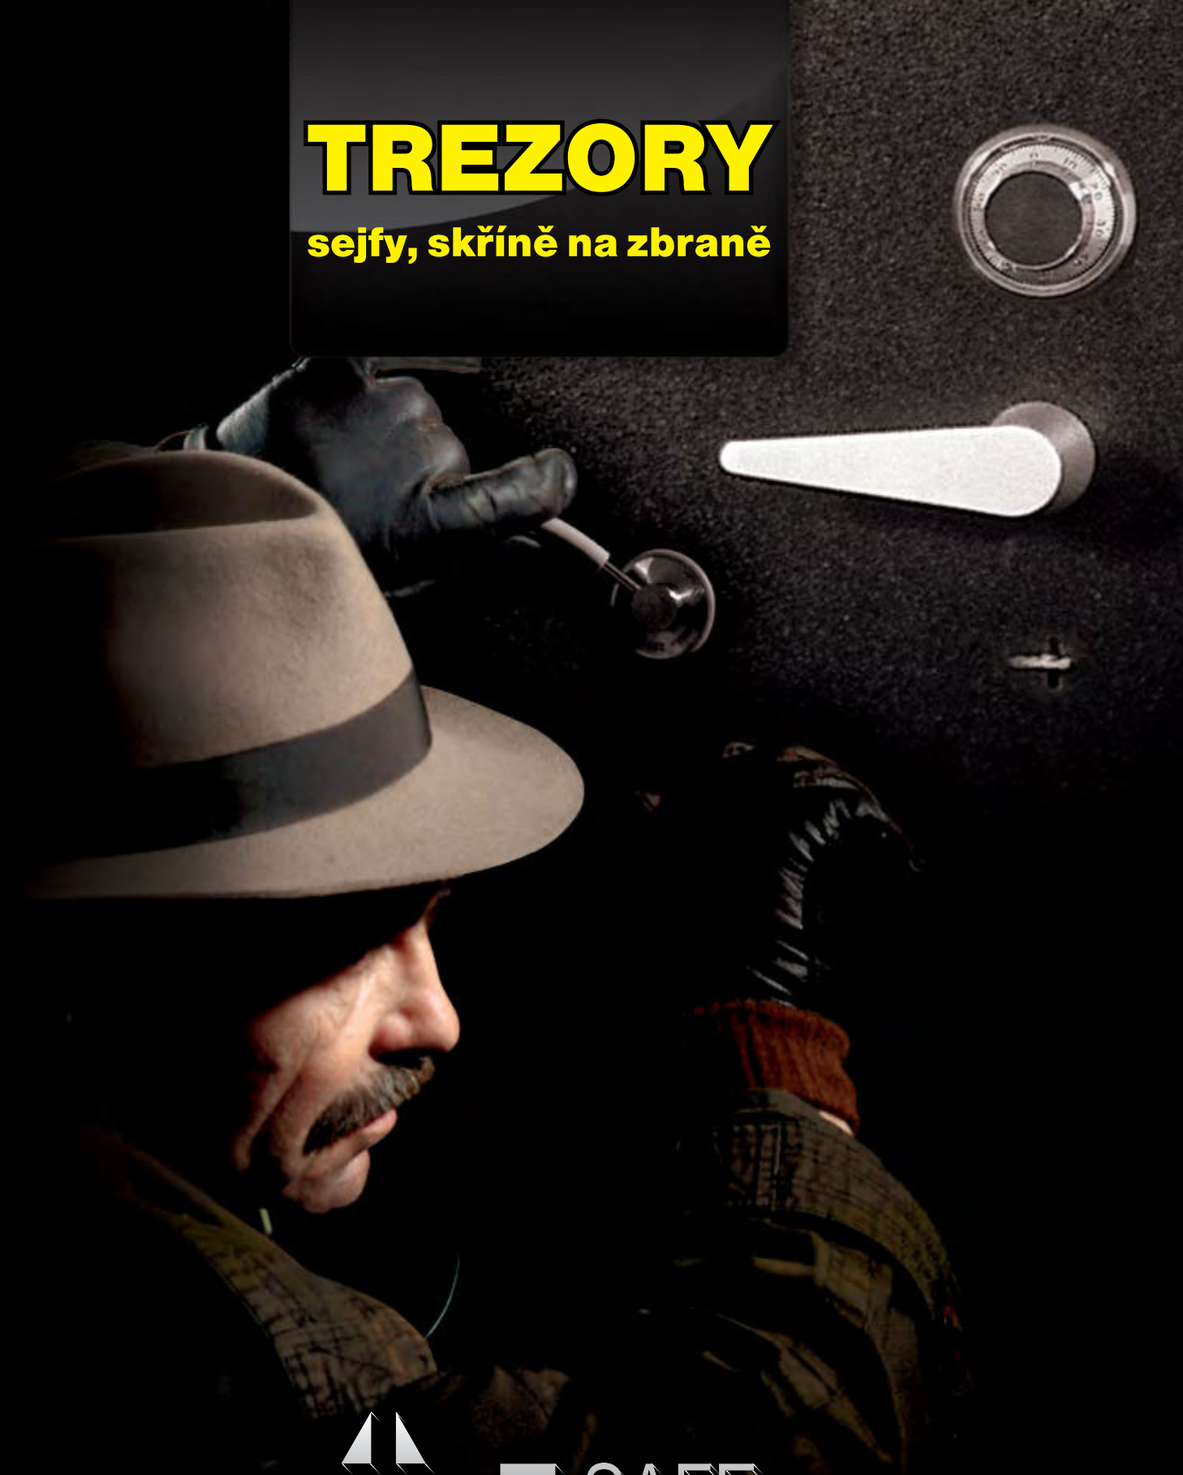

T-SAFE

RUČÍ ZA BEZPEČNOST

Společnost T-SAFE je předním výrobcem bezpečnostních úschovných objektů v České republice. Výrobní program T-SAFE zahrnuje široký sortiment stěnových a nábytkových trezorů a bezpečnostních schránek, které se navzájem liší velikostí, konstrukcí, vnitřním vybavením a zámkovými mechanizmy. Vyrábíme mobilní skříňové trezory v různých velikostech a různých bezpečnostních třídách. Součástí výrobního programu jsou skříně a trezory na lovecké, sportovní a služební zbraně, archivační skříně a trezory vyráběné na zakázku dle individuálních požadavků zákazníka (trezory zabudované do podlahy, trezory pro vhazování peněžních hotovostí, trezory a skříně atypických rozměrů ad.). S celým výrobním sortimentem se můžete seznámit na jednom místě v podnikové prodejně v sídle firmy T-SAFE nebo kontaktujte nejbližšího prodejce.

RUČÍ ZA BEZPEČNOST

www.t-safe.cz

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ VÝROBEK?

- Prověřte, jaké cennosti budete ukládat. Jaká je jejich skutečná hodnota?
- Ověřte, jaké existují možnosti instalace bezpečnostního úschovného objektu (zazdění, ukotvení do podlahy, ukotvení do zdi)?
- Jakou požadujete velikost? Je-li to možné, volte vždy větší trezor s výhledem do budoucna.
- Vybírejte výrobky, které jsou testovány podle české normy ČSN 916012 nebo podle evropské normy ČSN EN 1143-1+A1. Pouze testovaný výrobek Vám garantuje požadovanou odolnost.

Obsah certifikovaného bezpečnostního úschovného objektu lze bez potíží pojistit dle bezpečnostní třídy na požadovanou částku u komerční pojišťovny. Zajištění cenností kombinujte nejlépe i s dalším opatřením, např. zajištěním objektu mechanickými zábranami, elektronickým bezpečnostním systémem, ostrahou, pojištěním atd.

CERTIFIKACE

Všechny výrobky T-SAFE jsou odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1095 TREZOR TEST s.r.o. a jsou certifikovány dle českých a evropských norem. Certifikáty jsou akceptovány ve všech členských zemích EU.

Všechny originální výrobky T-SAFE jsou řádně označeny certifikačními štítky. Seznam certifikovaných výrobků T-SAFE naleznete na oficiálních webových stránkách certifikační autority: www.trezortest.cz

Trezory jsou rovněž certifikovány Národním bezpečnostním úřadem pro použití k ochraně utajovaných dokumentů v příslušných stupních utajení.

Testování produktů si provádíme i sami. Vývoj nového typu trezoru je poměrně náročná a finančně nákladná záležitost. Je ale nutná, pokud chceme vyrábět opravdu kvalitní produkty.

* Produkty podléhají technickému vývoji. | * Fotografie v katalogu jsou pouze ilustrační.

ST STĚNOVÉ TREZORY

POUŽITÍ

Trezory této řady jsou určeny k úschově peněžních hotovostí, šperků, léků, důležitých dokumentů, osobních zbraní a dalších předmětů, které mají být spolehlivě zabezpečeny. Vyrábějí se v osmnácti základních velikostech a svým provedením jsou určeny k instalaci do zdi. Jsou osazovány mechanickými trezorovými zámky firem KABA MAUER nebo STUV, mechanickými kombinačními zámky firem KABA LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, případně elektronickými zámky KABA LA GARD nebo NL-LOCK.

ST 11

ST 13

ST 12

U velikostí ST 13 až ST 24 lze použít kombinaci 2 kusů uvedených zámků. Od velikosti ST 13 je možno trezory vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek. Všechny trezory jsou standardně vybaveny vyjímatelnými poličkami (ST 131 až ST 24 stavitelnými). Základní barevné provedení - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá), na přání RAL 9005 (černá). Na přání lze doplnit trezor o rámek kolem čelní desky (viz. obrázek ST 14).

ST | ZÁMKY

elektronický zámek

elektronický zámek

mechanický kombinační zámek

trezorové klíče

klika

sklopné madlo

T-SAFE

RUČÍ ZA BEZPEČNOST

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu I, II.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 3 (TAJNÉ) a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

ST 14/II s rámkem

ST 15

ST 17

TREZORY DO PODLAHY

NOVINKA

Trezory do podlahy jsou variantou na stěnové trezory. Vyrábějí se na základě poptávky od velikosti 11 - 16 a jsou určeny výhradně k instalaci do podlahy. Součástí trezoru je madlo pro snadnější otevírání dveří a zabezpečení proti pádu dveří. K vnějším mírám trezorů nutno přičíst 35 - 40 mm na rámek a pochozí desku.

ST | TECHNICKÉ PARAMETRY

							I Kg	II Kg			Bezpečnostní třída
ST 11	299	339	280	200	240	180	18	-	9	1	I
ST 11 K	299	339	220	200	240	120	17	-	6	1	I
ST 12	409	339	280	310	240	180	22	-	14	1	I
ST 12 K	409	339	220	310	240	120	21	-	9	1	I
ST 13	299	429	320	200	330	220	22	-	15	1	I
ST 13 K	299	429	220	200	330	120	21	-	8	1	I
ST 131	394	429	320	295	330	220	29	36	22	1	I, II
ST 131 K	394	429	220	295	330	120	28	34	12	1	I, II
ST 132	494	429	320	395	330	220	35	42	29	1	I, II
ST 132 K	494	429	220	395	330	120	33	38	16	1	I, II
ST 133	594	429	320	495	330	220	41	48	36	1	I, II
ST 133 K	594	429	220	495	330	120	38	43	20	1	I, II
ST 14	409	449	345	310	350	245	33	38	27	1	I, II
ST 15	439	504	410	340	405	315	41	48	44	1	I, II
ST 16	594	504	410	495	405	315	52	61	64	1	I, II
ST 17	694	504	410	595	405	315	60	71	76	1	I, II
ST 18	794	504	410	695	405	315	72	85	89	2	I, II
ST 185	894	644	460	770	520	365	105	120	151	2	I, II
ST 19	1024	644	460	900	520	365	110	130	171	2	I, II
ST 20	1194	644	460	1070	520	365	140	168	204	2	I, II
ST 21	1344	644	460	1220	520	365	155	186	232	3	I, II
ST 22	1494	644	460	1370	520	365	180	215	261	3	I, II
ST 23	1694	694	560	1570	570	465	205	253	417	4	I, II
ST 24	1894	694	560	1770	570	465	235	296	470	4	I, II
schránka ST 131 - 18	150	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
schránka ST 185 - 24	170	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

NT

NÁBYTKOVÉ TREZORY

NOVÁ GENERACE TREZORŮ

T-SAFE

RUČÍ ZA BEZPEČNOST

NT | TECHNICKÉ PARAMETRY

							Z3 Kg	I Kg	II Kg			Bezpečnostní třída
NT 11	305	345	310	200	240	180	29	38	-	9	1	Z3, I
NT 12	415	345	310	310	240	180	34	48	-	14	1	Z3, I
NT 13	305	435	350	200	330	220	37	49	-	15	1	Z3, I
NT 131	400	435	350	295	330	220	44	59	105	22	1	Z3, I, II
NT 132	500	435	350	395	330	220	52	69	125	29	1	Z3, I, II
NT 133	600	435	350	495	330	220	60	80	145	36	1	Z3, I, II
NT 14	415	455	375	310	350	245	50	66	127	27	1	Z3, I, II
NT 15	445	510	440	340	405	315	60	80	165	44	1	Z3, I, II
NT 16	600	510	440	495	405	315	75	105	205	64	1	Z3, I, II
NT 17	700	510	440	595	405	315	85	116	230	76	1	Z3, I, II
NT 18	800	510	440	695	405	315	94	130	265	89	2	Z3, I, II
NT 185	900	650	500	770	520	365	145	195	420	151	2	Z3, I, II
NT 19	1030	650	500	900	520	365	167	220	470	171	2	Z3, I, II
NT 20	1200	650	500	1070	520	365	189	260	520	204	2	Z3, I, II
NT 21	1350	650	500	1220	520	365	210	300	560	232	3	Z3, I, II
NT 22	1500	650	500	1370	520	365	230	335	640	261	3	Z3, I, II
NT 23	1700	700	600	1570	570	465	300	385	880	417	4	Z3, I, II
NT 24	1900	700	600	1770	570	465	331	429	920	470	4	Z3, I, II
schránka NT 131 - 18	150	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-
schránka NT 185 - 24	170	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

POUŽITÍ

Trezory této řady jsou určeny k úschově peněžních hotovostí, šperků, léků, důležitých dokumentů, osobních zbraní a dalších předmětů, které mají být spolehlivě zabezpečeny. Vyrábějí se v osmnácti základních velikostech a svým provedením jsou určeny k ukotvení do stěny nebo do podlahy. Trezory NT 11 - NT 12 mají kotvící otvory umístěny standardně v zádech trezoru, na přání je lze umístit do podlahy. Velikosti NT 13 - NT 24 mají standardně kotvící otvory v zádech i v podlaze. Trezory jsou osazovány mechanickými zámky firem KABA MAUER nebo STUV, mechanickými kombinačními zámky firem KABA LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, případně elektronickými zámky MAUER, KABA LA GARD nebo NL - LOCK. U velikostí NT 13 až NT 24 lze použít kombinaci 2 kusů uvedených zámků. Od velikosti NT131 je možno trezory vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek. Standardně jsou všechny trezory vybaveny vyjímatelnými poličkami (NT 131 až NT 24 stavitelnými). V mezistěnách korpusu je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Základní barevné provedení - strukturní barva RAL 9005 (černá), na přání RAL 9002 (šedobílá).

Ukázka barevného provedení RAL

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu I, II.
- Certifikát dle ČSN 916012 pro bezpečnostní třídu Z3.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 1C, 3 (TAJNÉ) a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

NT ZÁMKY

elektronický zámek

elektronický zámek

mechanický kombinační zámek

trezorové klíče

klika

sklopné madlo

NHD SKŘÍŇOVÉ TREZORY

SKŘÍŇOVÉ TREZORY

Skříňové trezory řady NHD jsou dodávány v šesti základních velikostech a třech bezpečnostních třídách (I, II, III). Nachází uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na vysokou bezpečnost, moderní design, širokou škálu variant vnitřního vybavení a příznivou cenu. Jsou vhodné pro úschovu peněžních hotovostí, písemností, cenných papírů, dokladů, šperků, osobních zbraní, léků, záznamových médií a jiných cenných předmětů.

NHD 90

NHD 115

NHD 145

elektronický zámek

elektronický zámek

mechanický kombinační zámek

klíče

klika

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu I, II, III.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku 3 (TAJNÉ) a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

POUŽITÍ

Trezory řady NHD splňují nejnáročnější požadavky zákazníků v oblasti vysoké ochrany uschovaných předmětů a vysoké odolností proti mechanickému napadení trezoru. Variabilním uspořádáním vnitřního prostoru a vysokou kvalitou provedení zajišťují maximální komfort obsluhy. Korpus těchto trezorů je tvořen několikavrstvou konstrukcí s ohnivzdornou izolací, v bezpečnostní třídě III je korpus trezoru i vnitřní prostor dveří vyplněn speciální železobetonovou směsí (odolnost proti slabému požáru). Na trezory jsou montovány klíčové zámky KABA MAUER nebo STUV, mechanické kombinační zámky KABA LA GARD, SARGENT & GREEN LEAF, případně elektronické zámky KABA LA GARD nebo NL - LOCKS. Trezory mohou mít i vnitřní uzamykatelnou schránku (možnost dle typu až 6 ks) a mají různý počet stavitelných poliček. Kotvící otvory jsou v zádech i v podlaze. Povrchová úprava - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

NOVINKA

NHD 240

NHD 210

NHD 180

NHD | TECHNICKÉ PARAMETRY

							I Kg	II Kg	III Kg			Bezpečnostní třída
NHD 90	660	660	513	520	525	320	210	250	340	87	1	I, II, III
NHD 115	800	660	513	660	525	320	240	280	410	115	1	I, II, III
NHD 145	1000	660	513	860	525	320	280	340	510	145	2	I, II, III
NHD 180	1200	660	590	1060	525	397	335	420	640	221	2	I, II, III
NHD 210	1370	660	590	1230	525	397	370	475	710	256	3	I, II, III
NHD 240	1550	660	590	1410	525	397	420	530	780	294	3	I, II, III
schránka	185	-	-	-	-	-	8	8	8	-	-	-
sokl	100	-	-	-	-	-	13	13	13	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

TS

SKŘÍŇOVÉ TREZORY

TSD 1

POUŽITÍ

Skříňové trezory TS jsou určeny pro firmy, úřady, soudy, notářství a další instituce, kde je nutné mít bezpečně zajištěny smlouvy, doklady, dokumenty a jiné cennosti. Vyrábějí se v jednodvéřovém nebo dvoudvéřovém provedení a systémem vnitřního rozdělení uložení 2 - 5 řad pořadačů na výškově stavitelné poličky. Na trezory jsou montovány klíčové zámky KABA MAUER nebo STUV, mechanické kombinační zámky KABA LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, případně elektronické zámky KABA LA GARD nebo NL - LOCK. Každou skříň je možno vybavit různým počtem vnitřních, samostatně uzamykatelných schránek. V mezistěnách korpusu trezoru je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - strukturní barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

TS | ZÁMKY

elektronický zámek

elektronický zámek

mechanický kombinační zámek

trezorové klíče

klika

TS | TECHNICKÉ PARAMETRY

Dvoudvéřový skříňový trezor							0 Kg	I Kg	II Kg			Bezpečnostní třída
TSD 1	1600	1000	550	1470	870	400	346	346	510	512	3	0, I, II
TSD 2	1900	1000	550	1770	870	400	446	446	580	616	4	0, I, II
TSD 3	1600	1200	550	1470	1070	400	461	461	575	630	3	0, I, II
TSD 4	1900	1200	550	1770	1070	400	534	534	680	758	4	0, I, II
schránka	210	-	370	-	-	-	10	10	10	-	-	-
schránka na šanon	375	-	370	-	-	-	16	16	16	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

CERTIFIKACE

Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu 0, I, II.
Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 2 (DŮVĚRNÉ), 3 (TAJNÉ) a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

TSJ 7

TSJ 2

TS | TECHNICKÉ PARAMETRY

Jednodvéřový skříňový trezor							0 Kg	I Kg	II Kg			Bezpečnostní třída
TSJ 1	860	600	550	730	470	400	163	163	225	138	1	0, I, II
TSJ 2	1230	600	550	1100	470	400	207	207	285	207	2	0, I, II
TSJ 3	1600	600	550	1470	470	400	252	252	360	277	3	0, I, II
TSJ 4	1900	600	550	1770	470	400	290	290	405	333	4	0, I, II
TSJ 5	860	750	550	730	620	400	187	187	270	182	1	0, I, II
TSJ 6	1230	750	550	1100	620	400	231	231	335	273	2	0, I, II
TSJ 7	1600	750	550	1470	620	400	276	276	420	365	3	0, I, II
TSJ 8	1900	750	550	1770	620	400	314	314	460	439	4	0, I, II
schránka	210	-	370	-	-	-	8	8	8	-	-	-
schránka na šanon	375	-	370	-	-	-	12	12	12	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

AS

SKŘÍŇOVÉ TREZORY

ASV 2

ASV 1

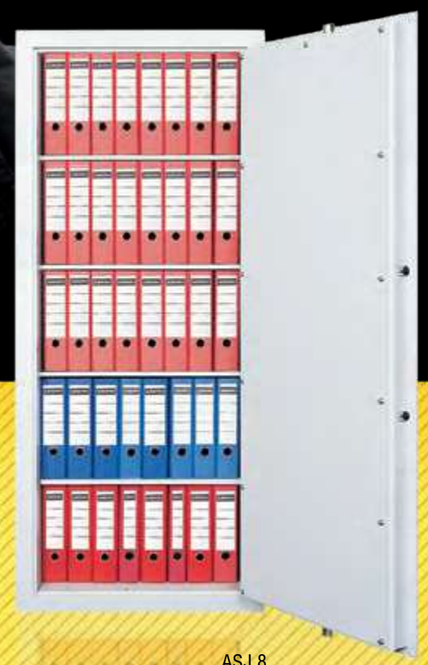

ASJ 8

ASJ 6

ASJ 5

POUŽITÍ

Skříňové trezory AS jsou určeny pro firmy, úřady, soudy, notářství a další instituce, kde je nutné mít bezpečně zajištěny smlouvy, doklady, dokumenty a jiné cennosti. Vyrábějí se v jednodvéřovém nebo dvoudvéřovém provedení a systémem vnitřního rozdělení umožňují uložení 2 - 5 řad pořadačů. Police jsou výškově stavitelné. Na trezory jsou montovány klíčové zámky KABA MAUER nebo STUV, mechanické kombinační zámky KABA LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, případně elektronické zámky KABA LA GARD nebo NL - LOCKS. Každou skříň je možno vybavit různým počtem vnitřních, samostatně uzamykatelných schránek. V mezistěnách korpusu trezoru je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - strukturní barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu 0, I.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 2 (DŮVĚRNÉ) a 3 (TAJNÉ).

elektronický zámek

elektronický zámek

mechanický kombinační zámek

klíče

klika

AS | TECHNICKÉ PARAMETRY

Dvoudvéřový skříňový trezor							0 Kg	I Kg			Bezpečnostní třída
ASV 1	1600	987	500	1496	882	382	305	310	504	3	0, I
ASV 2	1920	987	500	1816	882	382	355	360	612	4	0, I
schránka	210	-	350	-	-	-	10	10	53	-	-
schránka na šanon	375	-	350	-	-	-	16	16	-	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

AS | TECHNICKÉ PARAMETRY

Jednodvéřový skříňový trezor							0 Kg	I Kg			Bezpečnostní třída
ASJ 1	860	600	500	756	496	382	118	123	143	1	0, I
ASJ 2	1230	600	500	1126	496	382	166	171	213	2	0, I
ASJ 3	1600	600	500	1496	496	382	215	220	283	3	0, I
ASJ 4	1920	600	500	1816	496	382	257	262	344	4	0, I
ASJ 5	860	750	500	756	646	382	131	136	185	1	0, I
ASJ 6	1230	750	500	1126	646	382	186	192	278	2	0, I
ASJ 7	1600	750	500	1496	646	382	240	245	369	3	0, I
ASJ 8	1920	750	500	1816	646	382	287	292	448	4	0, I
schránka	210	-	350	-	-	-	8	8	-	-	-
schránka na šanon	375	-	350	-	-	-	12	12	-	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

NTD SKŘÍŇOVÉ TREZORY

POUŽITÍ

Skříňové trezory řady NTD se vyrábějí v 8 základních velikostech a svým provedením a širokou škálou variant vnitřního vybavení jsou určeny pro bezpečnou úschovu peněžní hotovosti, písemností, cenných papírů, dokladů, šperků, osobních zbraní, léků a jiných cenných předmětů. Trezory jsou vybaveny různým počtem přestavitelných poliček a mohou být vybaveny i různým počtem vnitřních, samostatně uzamykatelných schránek. V mezistěnách korpusu je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - dvousložková strukturní barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu I.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 3 (TAJNÉ).

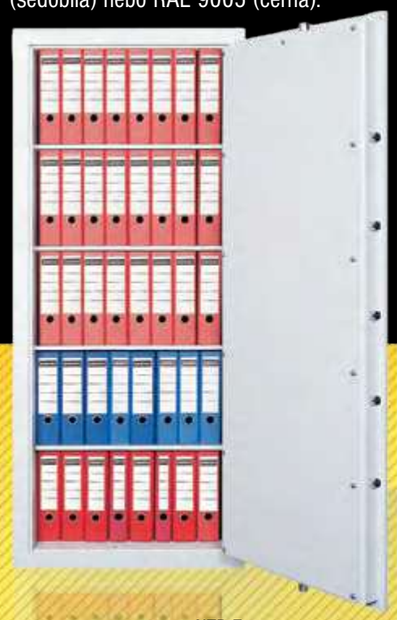

NTD 7

NTD 5

NTD 2

NTD | TECHNICKÉ PARAMETRY

							KG Kg			Bezpečnostní třída
NTD 0	700	480	450	570	350	310	94	62	1	I
NTD 1	600	600	500	470	470	360	114	80	1	I
NTD 2	800	600	500	670	470	360	140	113	2	I
NTD 3	1000	600	500	870	470	360	168	147	2	I
NTD 4	1200	600	500	1070	470	360	200	181	2	I
NTD 5	1400	600	500	1270	470	360	227	215	3	I
NTD 6	1600	700	500	1470	570	360	290	302	3	I
NTD 7	1800	700	500	1670	570	360	325	343	4	I
schránka	177	-	-	-	-	-	7	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	6	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

AS ARCHIVAČNÍ SKŘÍNĚ

POUŽITÍ

Archivační skříně nacházejí uplatnění ve firmách, na úřadech, soudech, notářstvích a mnoha dalších institucích, kde je nutné mít zabezpečeny smlouvy, doklady, dokumenty a jiné písemnosti. Vyrábějí se ve dvou variantách AS 6 a AS 10, které jsou zhotoveny z plechu tloušťky 3 mm. Vnitřní prostor skříní je rozdělen poličkami pro uložení pořadačů (šanonů). Oba typy lze vybavit vnitřní uzamykatelnou schránkou.

AS 10 S

AS 6

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN 916012 pro bezpečnostní třídu Z2.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu „1B“.

AS | TECHNICKÉ PARAMETRY

							KG Kg			Bezpečnostní třída
AS 6 se soklem	1550	475	375	1445	470	295	99	207	3	Z2
AS 10 se soklem	1550	610	375	1445	605	295	117	267	3	Z2
schránka	242	-	-	-	-	-	6	-	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	4	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

TD

TREZOROVÉ DVEŘE

POUŽITÍ

Trezorové dveře jsou určeny především pro ochranu objektů a místností, které mají být spolehlivě a bezpečně zajištěny. Vyrábějí se jako jednokřídlé a dvoukřídlé s otvíráním ven z chráněného prostoru i s otvíráním dovnitř chráněného prostoru, ve velikostech uvedených v tabulce, případně dle požadavku zákazníka. Součástí dveří jsou i zárubně v provedení k zazdění nebo k ukotvení ocelovými šrouby. Uzavírací systém je tvořen třístranným rozvorovým mechanismem ovládaným klikou, který je v uzamčeném stavu zajištěn mechanickým trezorovým klíčovým zámkem, případně lze použít mechanický kombinační nebo elektronický zámek. Na přání lze dveře upravit pro možnost otevírání klikou z obou stran, případně umožnit nouzové odemykání a zamykání i z vnitřní strany. Dveře lze vyrobit v bezpečnostní třídě III. Základní barevné provedení - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu I, II.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického protředku typu 3 (TAJNÉ), 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

TD, TDV | TECHNICKÉ PARAMETRY

Jednokřídlé dveře	Vnitřní výška	Vnitřní šířka	Hmotnost třída I	Hmotnost třída II	Bezpečnostní třída
TD, TDV 60	1950	600	160		I, II
TD, TDV 70	1950	700	180		I, II
TD, TDV 80	1950	800	200	190	I, II
TD, TDV 90	1950	900	220	-	I, II
TD, TDV 100	1950	1000	240	380	I, II
TD, TDV 110	1950	1100	260		I, II
TD, TDV 120	1950	1200	280		I, II

Trezorové dveře
s otevíráním
do chráněného prostoru

BALISTICKÁ ODOLNOST

Trezorové dveře lze vyrobit v provedení splňujícím požadavky ČSN EN 1522 a ČSN EN 1523 pro zařazení do třídy balistické odolnosti FB4.

TDD, TDDV | TECHNICKÉ PARAMETRY

Dvoukřídlé dveře	Vnitřní výška	Vnitřní šířka	Hmotnost třída I	Hmotnost třída II	Bezpečnostní třída
	1200	1200	220	250	
TDD, TDDV	-	-	-	-	I, II
	3000	3000	950	1600	

TZ TREZORY NA ZBRANĚ

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN EN 1143-1+A1 pro bezpečnostní třídu 0, I.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 2 (DŮVĚRNÉ) a 3 (TAJNÉ).

POUŽITÍ

Tyto trezory jsou určeny k bezpečné úschově loveckých, sportovních a starožitných zbraní. Konstrukční řešení umožňuje ukládání dlouhých zbraní včetně optických zaměřovačů. Vyrábějí se ve dvou velikostech TZ 6 pro 6 zbraní a TZ 10 pro 10 zbraní. Vnitřní prostor trezoru TZ 10 je možno rozdělit, část vymezit k úschově zbraní, část využít jako trezor pro úschovu cenných předmětů, dokladů, dokumentů, šperků apod. (viz. obrázek TZ 10/5). Všechny trezory na zbraně jsou vybaveny uzamykatelnou schránkou na střelivo, hlavně zbraní jsou upevněny ve speciálních držácích, ve dveřích jsou odkládací poličky a držáky na vytěráky. V mezistěnách korpusu trezoru je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - strukturní barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá). Na přání lze skříň vybavit čalouněním a doplňky zelené barvy.

TZ | TECHNICKÉ PARAMETRY

							D Kg	I Kg		Bezpečnostní třída
TZ 6	1600	600	500	1496	496	382	210	220	248	0, I
TZ 10	1600	750	500	1496	646	382	235	245	323	0, I
schránka	210	-	350	-	-	-	8	8	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	6	6	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

TZ 10

TZ 6

TZ 10/5

SZ SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ

POUŽITÍ

Skříně jsou určeny k úschově loveckých a sportovních zbraní. Vyrábějí se jako jednoplášťové ve třech velikostech na 4, 6 a 10 zbraní. Typy SZ 6 a SZ 10 jsou vybaveny třemi odkládacími poličkami a držáky na vytěráky ve dveřích skříně, hlavně zbraní jsou upevněny ve speciálních držácích. Všechny skříně jsou zhotoveny z plechu tloušťky 3 mm. U typu SZ 1, SZ 2 a SZ 3 jsou hlavně uchyceny v pěnových držácích. Všechny typy jsou vybaveny vnitřní uzamykatelnou schránkou na střelivo a jsou osazeny třístranným trezorovým zámkem KABA MAUER, na přání lze skříně osadit mechanickým kombinačním, případně elektronickým zámkem. Pro úschovu krátkých zbraní se vyrábějí i sejfy v provedení k zazdění SSZ nebo v provedení nábytkovém k ukotvení do stěny NSZ. Oba typy jsou rovněž vybaveny vnitřní uzamykatelnou schránkou. Základní barevné provedení skříní i sejfů je strukturní barva RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá). Na přání lze skříň vybavit doplňky zelené barvy.

CERTIFIKACE

- Skříně i sejfy splňují nařízení vlády č. 503 /2005 Sb. ze dne 25. listopadu 2005 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva. Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 1B.

SZ | TECHNICKÉ PARAMETRY

							KG Kg		Bezpečnostní třída
SZ 1	1490	300	300	1486	296	235	45	103	Z2
SZ 2	1500	475	375	1490	470	295	105	207	Z2
SZ 3	1500	610	375	1490	605	295	120	262	Z2
SZ 6	1500	475	375	1490	470	295	105	207	Z2
SZ 10	1500	610	375	1490	605	295	120	262	Z2
schránka	242	-	-	-	-	-	-	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	4	-	-
NSZ	297	330	250	269	323	200	19	18	Z2
SSZ	294	323	245	246	289	200	13	15	Z2

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

NOVINKA

SZ 1

SZ 2

SSZ

NSZ

SZ 6

SZ 10

SS BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY
STĚNOVÉ

POUŽITÍ

Stěnové a nábytkové bezpečnostní schránky slouží k úschově peněžních hotovostí, šperků, dokladů, dokumentů, cenných předmětů apod. V základním provedení mají již od velikosti SS (NS) 1 vyjímatelnou poličku, velikosti SS (NS) 3, 35, 5 a 6 lze vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek.

Standardně jsou vybavovány bezpečnostním zámkem firmy KABA MAUER, na přání mechanickým kombinačním zámkem KABA LA GARD, případně elektronickým zámkem KABA MAUER nebo NL - LOCK. Nábytkové bezpečnostní schránky jsou určeny k ukotvení do stěny, případně podlahy. Základní barevné provedení u stěnových schránek - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá), na přání RAL 9005 (černá), u nábytkových schránek je barevné provedení opačné.

SS 1/2

SS 3

SS 35

SS 5

SS | TECHNICKÉ PARAMETRY

							KG Kg			Bezpečnostní třída
SS 1/2	197	249	161	127	228	118	6	3	-	Z2
SS 1	251	271	161	181	215	118	8	5	1	Z2
SS 2	346	271	161	276	215	118	10	7	1	Z2
SS 3	366	420	281	276	349	238	17	23	1	Z2
SS 35	430	455	365	340	384	320	27	42	1	Z2
SS 4	251	366	161	181	310	118	10	7	1	Z2
SS 5	694	435	361	602	360	320	50	69	1	Z2
SS 6	942	515	361	850	440	320	75	120	2	Z2
vnitřní schránka SS 3, SS 35, SS 5	138	-	-	-	-	-	4	-	-	-
vnitřní schránka SS 6	170	-	286	-	-	-	5	20	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

NS BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY
NÁBYTKOVÉ

CERTIFIKACE

- Certifikát dle ČSN 916012 pro bezpečnostní třídu Z2.
- Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 1B.

mechanický kombinační zámek

klíče

elektronický zámek

elektronický zámek

NS 6

NS 35

NS 3

NS 1/2

NS| TECHNICKÉ PARAMETRY

							KG Kg			Bezpečnostní třída
NS 1/2	203	255	163	162	249	118	9	5	-	Z2
NS 1	257	277	188	216	271	143	13	8	1	Z2
NS 2	352	277	188	311	271	143	16	12	1	Z2
NS 3	372	426	308	321	420	263	29	36	1	Z2
NS 35	436	461	390	384	455	342	38	60	1	Z2
NS 4	257	372	188	216	366	143	15	11	1	Z2
NS 5	700	440	390	648	435	342	55	96	1	Z2
NS 6	948	520	390	896	515	342	82	158	2	Z2
vnitřní schránka NS 3, 35, 5	183	-	230	-	-	-	5	-	-	-
vnitřní schránka NS 6	216	-	325	-	-	-	7	-	-	-
sokl NS 5, 6	80	-	-	-	-	-	4	-	-	-

* Vnější míry udávají pouze rozměr korpusu, kování a zámky přesahují o cca 30 - 50 mm.

ATYPICKÁ PROVEDENÍ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

NA MÍRU
VŠEM VAŠIM POTŘEBÁM

Na přání jakékoli barevné provedení
ze vzorníku RAL